UNIPUMP
Насосное оборудование

Гарантия 1 год

~ 230 В; 50 Гц

Дренажные насосы VORTPRO

Новинка 2025 года!

Мощность	1,6...2 кВт
Напор	до 13,5...16 м
Подача	до 26...30 м³/час
Глубина погружения	до 7 м

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

VORTPRO – погружные дренажные насосы для профессионального использования. Обеспечивают быстрый отвод воды, отличаются надежностью и высокой производительностью. Подходят для чистой и загрязненной воды.

Поплавковый выключатель

Напорный патрубок с угловым отводом и фитингом

Корпус из ударопрочного пластика

Всасывающее отверстие для частиц до 40 мм

Преимущества:

- **Автоматическая работа**
- **Высокая производительность**
- **Двойная система уплотнений**
- **Быстрое водоотведение**

Области применения:

- Откачивание воды затопленных помещений;
- Перекачивание дождевой и сточной воды;
- Осушение канав, котлованов, бассейнов;
- Полив и хозяйственные нужды.

Надежный двигатель и защита
Асинхронный двигатель с медной обмоткой, маслонаполненная камера для защиты от воды и увеличения срока службы, встроенная термозащита от перегрева.

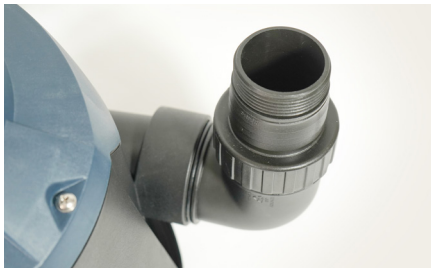

Гибкие варианты подключения
Универсальное подключение благодаря отводу и фитингу. Совместим с гибкими шлангами и трубами. Подходит для переносной и стационарной установки.

Высокая производительность
Быстро откачивает как чистую, так и загрязненную воду с частицами до 40 мм из затопленных помещений, колодцев, резервуаров, сокращая время осушения.

8 800 555 78 28

www.unipump.ru

UNIPUMP
Насосное оборудование

Технические характеристики

Параметры	Модель	
	VORTPRO 1600	VORTPRO 2000
Артикул	87884	74449
Электрическая сеть, *В*; *Гц*	~ 230 ± 10 %; 50	
Мощность, *Вт*	1600	2000
Максимальный напор, *м*	13,5	16
Максимальная производительность, *м³/ч (л/мин)*	26 (433,3)	30 (500)
Макс. глубина погружения под зеркало воды, *м*	7	
Уровень включения/выключения, *мм*	555/380*	
Температура перекачиваемой жидкости, *°С*	+1...+35	
Длина электрокабеля, *м*	10	
Число и сечение жил электрокабеля, *мм²*	3×1,0	
Класс изоляции	F	
Степень защиты	IPX8	
Присоединительный размер:		
- напорный патрубок, *дюйм*	2" (внутр. резьба)	
- угловой отвод	2" (наруж. резьба)	
- универсальный фитинг	2" (внутр. резьба): ø50 мм – 1½" (наруж. резьба)	
Вес, кг	11,5	13,2

** Примечание - Указанные уровни включения и выключения указаны при максимальном ходе поплавкового выключателя и являются приблизительными.*

Напорно-расходные характеристики
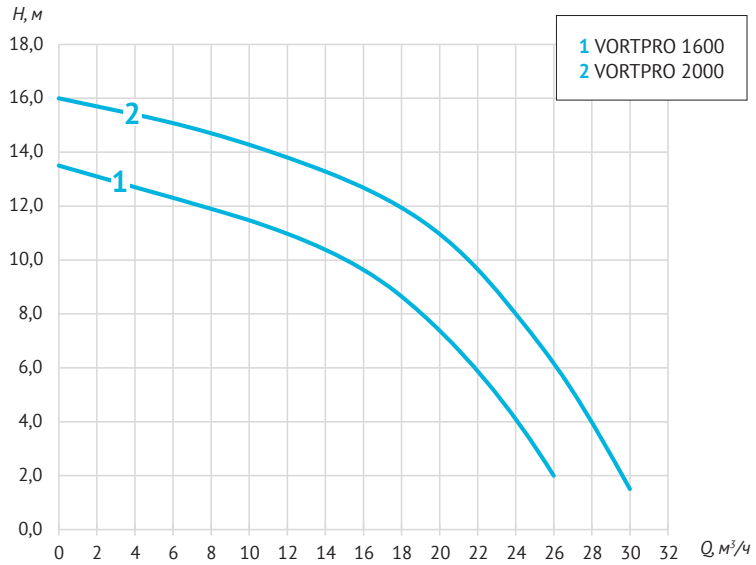
Модель	P, кВт	Производительность									
		Q, л/мин	0	67	133	200	267	333	400	433	466	500
		Q, м³/ч	0	4	8	12	16	20	24	26	28	30
VORTPRO 1600	1,6	Напор (H), м	13,5	12,7	11,9	11	9,6	7,4	4,3	2	-	-
VORTPRO 2000	2		16	15,4	14,7	13,8	12,7	11	8	6	4	1