



Н-ОБРАЗНЫЕ УЗЛЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАДИАТОРОВ

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПАСПОРТ



Содержание

- Основные технические данные
- Конструкция устройства
- Рекомендации по монтажу
- Ассортимент
- Условия гарантии

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

11 Назначение изделия и принцип действия

Клапаны нижнего подключения радиаторов предназначены для нижнего подключения отопительных приборов к трубам в водяных системах отопления.

Н-образные сдвоенные узлы используются при фиксированном межцентровом расстоянии между присоединительными патрубками 50мм.

Клапаны снабжены встроенными шаровыми кранами, с помощью которых можно полностью отключить отопительный прибор от системы. Управление шаровыми кранами осуществляется с помощью отвертки с плоским шлицем. Регулирование количества теплоносителя, проходящего через отопительный прибор, с помощью шаровых кранов не допускается.

Присоединение к отопительным приборам выполняется при помощи ниппеля $\frac{1}{2}$ НР или накидной гайки $\frac{3}{4}$ ВР, к системе отопления при помощи соединения $\frac{3}{4}$ НР.

12 Основные технические параметры

Таблица 1. Основные технические параметры

№	Наименование технических параметров	Значение
1	Максимальная рабочая температура теплоносителя, °С	120
2	Рабочая среда	вода
3	Пропускная способность, м ³ /час	Табл. 4
4	Максимальное рабочее давление, бар	10
5	Испытательное давление, бар	20
6	Размер соединения с радиатором	$\frac{1}{2}$ НР или $\frac{3}{4}$ ВР
7	Размер соединения с трубой	$\frac{3}{4}$ НР



2. КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА

1.3 Чертежи и габаритные размеры


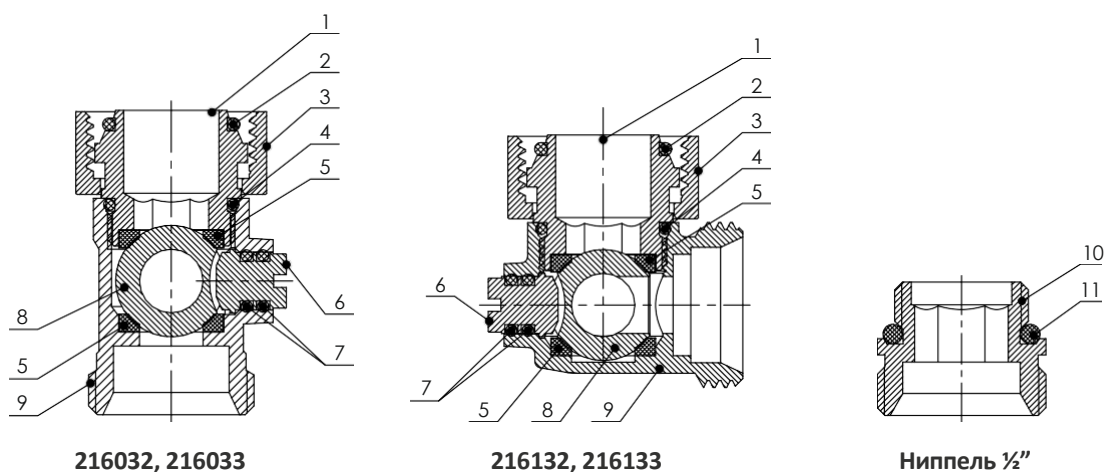



Таблица 2. Основные детали

№	Деталь	Материал
1	Седло клапана	Латунь CW617N
2, 4, 7, 11	Уплотнительное кольцо o-ring	Высококачественный каучук EPDM
3	Накидная гайка	Латунь CW617N
5	Уплотнительное кольцо	Тефлон (PTFE)
6	Шток	Латунь CW617N
8	Запорное устройство	Латунь Нrb57-3
9	Корпус	Латунь CW617N
10	Ниппель 1/2"	Латунь CW617N

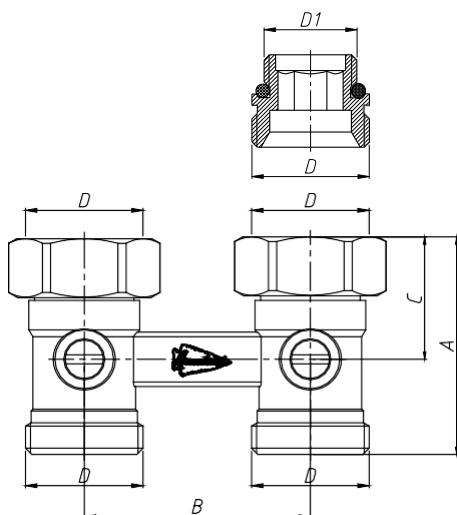

Габаритные размеры 216032, 216033

DN	A	B	C	D	D1
15	48 мм	50 мм	27 мм	G 3/4"	G 1/2"

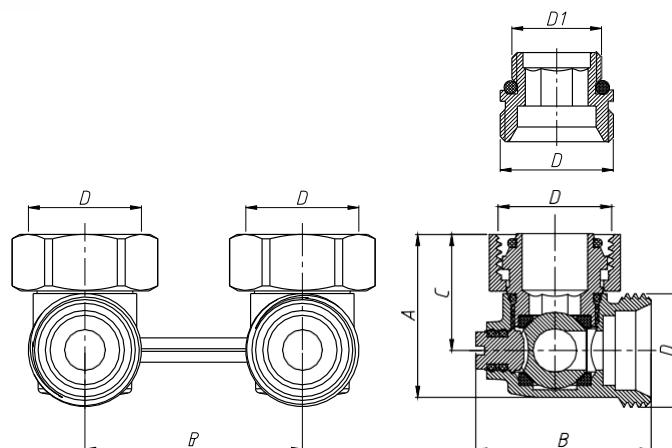

Габаритные размеры 216132, 216133

DN	A	B	C	D	D1
15	37,4 мм	50 мм	26,6 мм	G 3/4"	G 1/2"

14 Рекомендации по монтажу

Клапан должен монтироваться таким образом, чтобы на него не передавались продольные, поперечные усилия и моменты от трубопровода. Присоединение клапана к трубопроводам следует производить в соответствии с направлением потока рабочей среды, указанным в паспорте отопительного прибора. После монтажа системы необходимо произвести её гидравлическое испытание статическим давлением, в 1,5 раз превышающим расчетное рабочее давление в системе.





Таблица 3. Ассортимент продукции

Артикул	Артикул	Наименование	Вес, г	Kvs, м³/ч
	216032	Н-образный узел подключения радиатора ARROWHEAD, прямой 3/4"	340	1,71
	216132	Н-образный узел подключения радиатора ARROWHEAD, угловой 3/4"	334	1,71
	216033	Узел подключения радиатора Н-образный Arrowhead, без ниппелей, прямой, 3/4"	274	1,71
	216133	Узел подключения радиатора Н-образный Arrowhead, без ниппелей, угловой, 3/4"	265	1,71



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийный срок составляет 10 лет с момента покупки изделия. Стандартный срок эксплуатации составляет 30 лет.

Все претензии по качеству, а также предложения по улучшению сервиса направлять в адрес ООО «ЭРРОУХЭД РУС», 191015, г. Санкт-Петербург, Калужский пер., д.3, 3 этаж, офис 27Н, или на электронный адрес info@arrow-head.ru.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

№	Артикул	Наименование	Количество
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

- Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя;
 - фактический адрес покупателя и контактный телефон;
 - название и адрес организации, производившей монтаж;
 - адрес установки оборудования;
 - основные параметры системы, в которой использовалось изделие (давление воды, температура воды, температура в помещении);
 - краткое описание дефекта.
- Документ, подтверждающий законность приобретения изделия (накладная, квитанция, чек);
- Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие;
- Настоящий заполненный гарантийный талон.

С условиями гарантии, правилами установки и эксплуатации ознакомлен:

Название и адрес торговой организации _____

Дата продажи _____ Подпись покупателя _____ Подпись продавца _____

Поставщик: ООО «ЭРРОУХЭД РУС»,
191015, Россия, Санкт-Петербург,
Калужский пер. 3, каб. 27Н, info@arrow-head.ru

Штамп или печать
торговой организации

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.

Если вы обнаружили опечатку или неточность в данном документе, пожалуйста, сообщите нам об этом по электронной почте info@arrow-head.ru 202508